


## Technische Daten Scherenbühnen breit

		JLG 2646	JLG 3246	RTE	Compact 14	JLG 4045
Max. Arbeitshöhe	A	9.90 m	11.70 m	12.15 m	13.80 m	13.96 m
Max. Plattformhöhe	B	7.90 m	9.70 m	10.15 m	11.80 m	11.96 m
Max. Fahrhöhe		7.90 m	9.70 m	8.00 m	11.80 m	11.96 m
Plattformkapazität		450 kg	320 kg	450 kg	350 kg	350 kg
Plattformabmessungen		1.12 x 2.50	1.12 x 2.50	1.54 x 2.50	1.20 x 2.30	1.08 x 2.50
Breite	C	1.17 m	1.17 m	1.80 m	1.20 m	1.14 m
Eingezogene Höhe	D	2.33 / 1.94m	2.33 / 1.94m	2.54 / 1.60m	2.50 / 2.08m	2.55 / 1.92
Eingezogene Länge	E	2.50 m	2.50 m	3.17 m	2.74 m	2.71 m
Plattformverlängerung	F	1.27 m	1.27 m	1.20 m	0.92 m	0.90 m
Eigengewicht		2800 kg	3000 kg	4030 kg	3175 kg	3175 kg
Einsatzbereich		Innen / Aussen	Innen / Aussen	Innen / Aussen	Innen	Innen / Aussen

**Reifen** nicht markierend

**Steuersystem** Proportionaler Einhand-Steuerhebel

**Die RTE 12 hat 4 hydraulische Stützen und kann auch bei unebenem Gelände eingesetzt werden.**

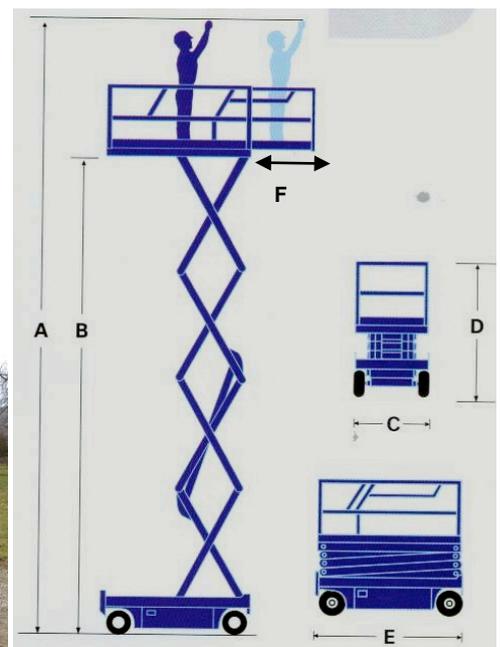

- ✓ *Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manövrierfähigkeit*
- ✓ *Elektronische Motorsteuerung für feinfühligem, leisen Betrieb*
- ✓ *Deck mit Anti-Rutsch Belag*
- ✓ *Innen und aussen einsetzbar*
- ✓ *Bestens geeignet für Maler, Elektriker, Metallbauer, Holzbauer, Reinigungsunternehmer, Sanitär- Heizungsinstallateure usw.*