


Technische Daten Scherenbühnen breit

| | | JLG 2646 | JLG 3246 | RTE 12 | JLG 4045 | PB 4646 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Max. Arbeitshöhe | A | 9.90 m | 11.70 m | 12.15 m | 13.96 m | 15.80 m |
| Max. Plattformhöhe | B | 7.90 m | 9.70 m | 10.15 m | 11.96 m | 13.80 m |
| Max. Fahrhöhe | | 7.90 m | 9.70 m | 8.00 m | 11.96 m | 13.80 m |
| Plattformkapazität | | 450 kg | 320 kg | 450 kg | 350 kg | 320 kg |
| Plattformabmessungen | | 1.12 x 2.50 | 1.12 x 2.50 | 1.54 x 2.50 | 1.08 x 2.50 | 1.10 x 2.60 |
| Breite | C | 1.17 m | 1.17 m | 1.80 m | 1.14 m | 1.32 m |
| Eingezogene Höhe | D | 2.33 / 1.94m | 2.33 / 1.94m | 2.54 / 1.60m | 2.55 / 1.92m | 2.80 / 1.92 |
| Eingezogene Länge | E | 2.50 m | 2.50 m | 3.17 m | 2.71 m | 2.85 m |
| Plattformverlängerung | F | 1.27 m | 1.27 m | 1.20 m | 0.90 m | 0.90 m |
| Eigengewicht | | 2800 kg | 3000 kg | 4030 kg | 3175 kg | 3540 kg |
| Einsatzbereich | | Innen / Aussen | Innen / Aussen | Innen / Aussen | Innen | Innen |

Reifen nicht markierend

Steuersystem Proportionaler Einhand-Steuerhebel

Die RTE 12 hat 4 hydraulische Stützen und kann auch bei unebenem Gelände eingesetzt werden.

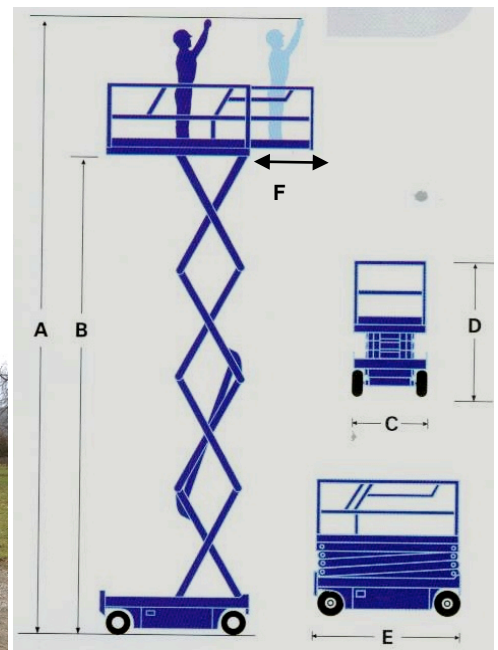

- ✓ *Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manövrierfähigkeit*
- ✓ *Elektronische Motorsteuerung für feinfühligem, leisen Betrieb*
- ✓ *Deck mit Anti-Rutsch Belag*
- ✓ *Innen und aussen einsetzbar*
- ✓ *Bestens geeignet für Maler, Elektriker, Metallbauer, Holzbauer, Reinigungsunternehmen, Sanitär- Heizungsinstallateure usw.*